

LATIGUILLO SLIM MOLDEABLE

DESCRIPCIÓN

Flexible y slim, para una gestión eficiente de las conexiones de red. Cumple y excede los estándares internacionales para Cat 6A, Clase EA, 500MHz, 10G. Disponible en color gris y con diferentes medidas estándar.

ESTÁNDARES APLICABLES

• ANSI/TIA-568-C.2; • ISO/IEC 11801; • EN 50173; • IEC 61935-2.



APLICACIONES

• Ethernet 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T, 10GBASE-T;

MATERIAIS

Plug Housing	UL 94V2 Polyester
Conector	8P8C Tipo macho no apantallado
Conductor (AWG)	30
Revestimiento	PUR
Diámetro del Cable Exterior (mm)	3,00 ± 0,15 mm
Durabilidad (Ciclos de inserción)	750 veces

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS (20°C)

Resistencia de Contacto (mΩ)	< 20
Desequilibrio de la Resistencia (%)	3
Tensión Dieléctrica V (DC)	1000
Resistencia Aislamiento (mΩ)	> 100

INSTALACIÓN

Temperatura de Funcionamiento (°C)	-20 a +60
Temperatura de Instalacion (°C)	-20 a +60
Radio de Curvatura	8

LATIGUILLO SLIM MOLDEABLE

PRESTACIONES TÉCNICAS

Frecuencia (MHz)	NEXT Limite (min. típico)	PS NEXT Limite (min. típico)	ACR Limite (min. típico)	RL Limite (min. típico)
1,0	65,0	62,0	61,0	19,0
4,0	63,0	60,5	58,9	19,0
8,0	58,2	55,6	52,4	19,0
10,0	56,6	54,0	50,1	19,0
16,0	53,2	50,6	45,0	18,0
20,0	51,6	49,0	42,5	17,5
25,0	50,0	47,3	39,8	17,0
31,25	48,4	45,7	36,9	16,5
62,5	43,4	40,6	27,0	14,0
100,0	39,9	37,1	19,0	12,0
200,0	34,8	31,9	4,7	9,0
250,0	33,1	30,2	-0,8	8,0
350,0	30,6	27,6	-10,0	6,6
500,0	26,5	23,4	-21,4	6,0

MARCADO DEL CABLE

barpa Cat.6A UTP Patch Cord PUR 30AWG ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-C.2-1, EN50173, IEC61935 (fecha de producción) www.barpa.eu


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código	Longitud (m)	Color	Cantidad Mínima de Pedido (MOQ)	Caja Interna			Caja Externa		
				Cantidad (un)	Dimensiones (mm)	Peso Bruto (kg)	Cantidad (un)	Dimensiones (mm)	Peso Bruto (kg)
82213141002	0,25	Gris(RAL 7035)	1	100	277x147x108	1,412	800	580x320x240	12,096
82213141005	0,5		1	80	277x147x108	1,340	640	580x320x240	11,520
82213141010	1		1	50	277x147x108	1,135	400	580x320x240	9,880
82213141015	1,5		1	40	277x147x108	1,094	320	580x320x240	9,552
82213141020	2		1	30	277x147x108	1,011	240	580x320x240	8,888
82213141030	3		1	25	277x147x108	1,099	200	580x320x240	9,592
82213141050	5		1	15	277x147x108	0,983	120	580x320x240	8,664

Nota: Colores, longitudes y configuraciones no-estándares están disponibles baja demanda.

LATIGUILLO SLIM MOLDEABLE

DIBUJO TECNICO

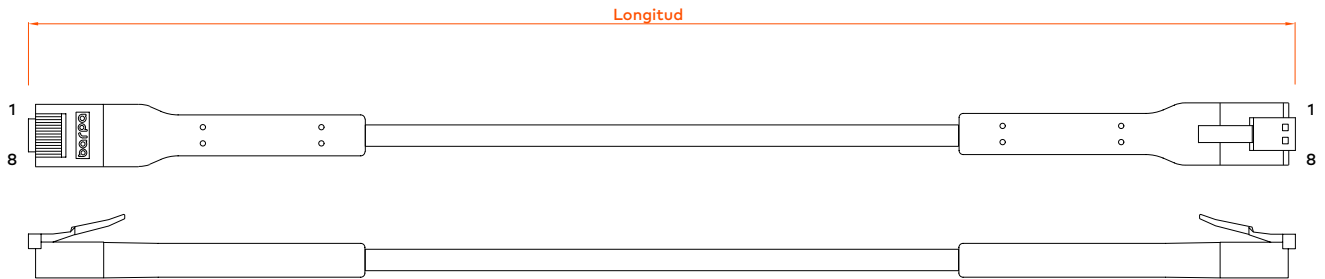

EMBALAJE

Esta imagen es solamente ilustrativa. Queremos que veas que le damos importancia al embalaje. Trabajamos con productos y materiales que son sencillos de utilizar.



Como parte en la consecución de la excelencia en la calidad, nuestra Garantía de Sistema barpa proporciona 25 años de seguro de cumplimiento con las prestaciones de los estándares de la industria según la clase instalada. Esta garantía aplica a instalaciones de infraestructuras de redes ejecutadas por un Partner aprobado y realizadas utilizando una solución extremo a extremo de barpa. Para más información visita nuestra página web.